

FIBOX
Enclosing innovations



EAN : 6418074079800


UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Sample image

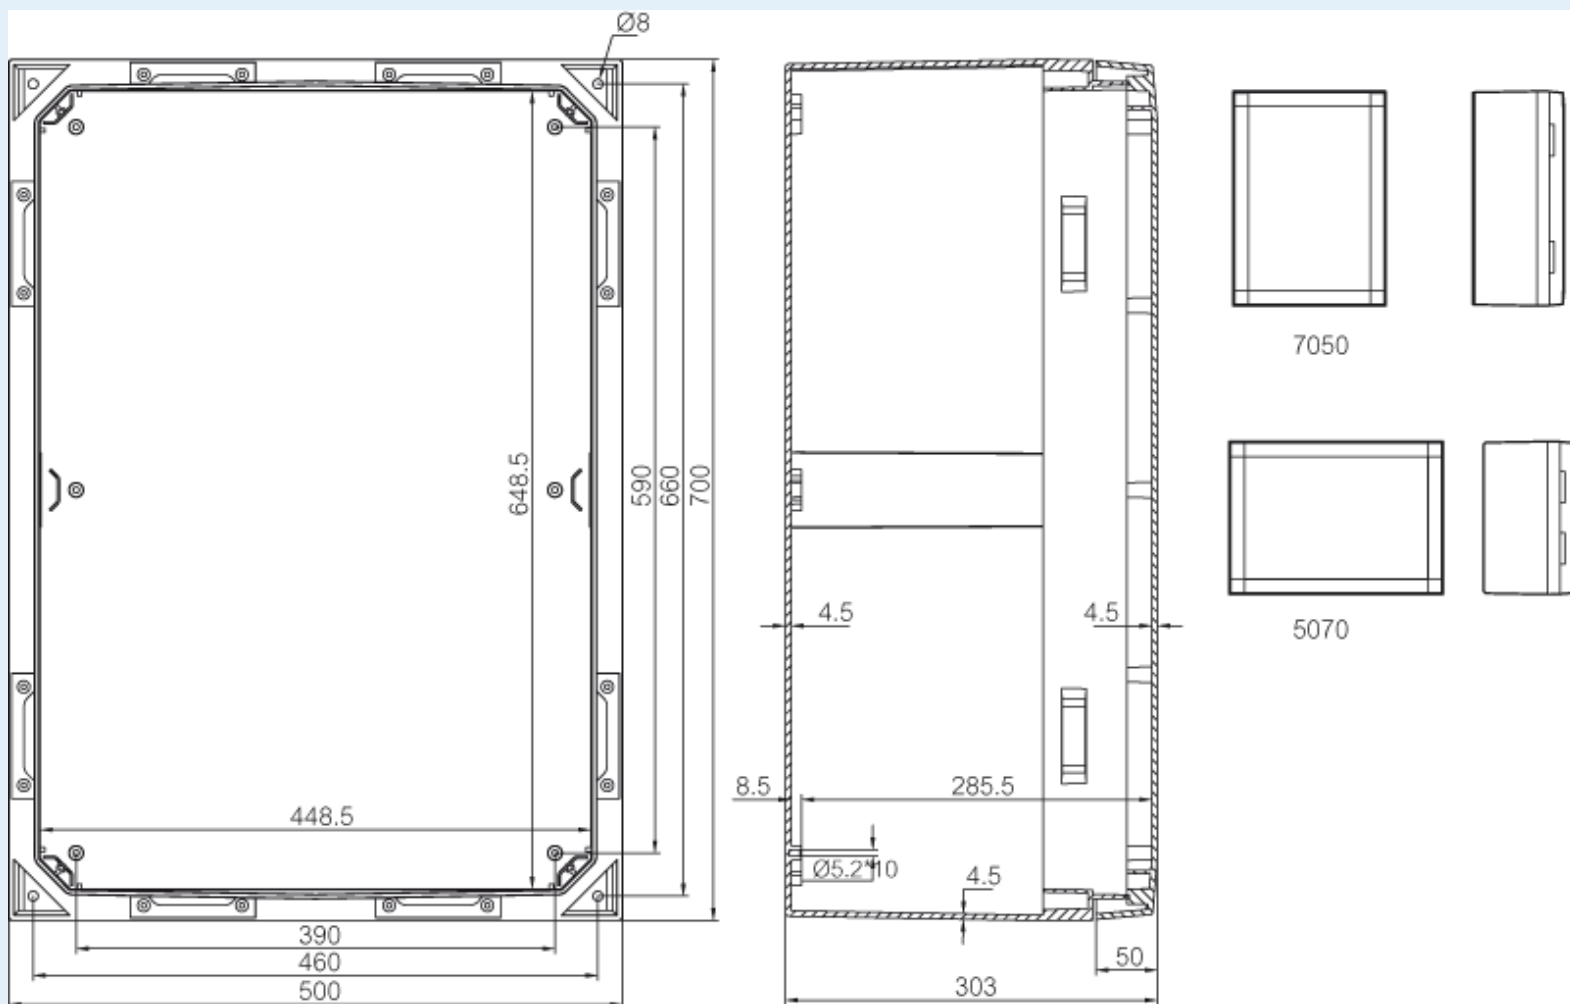

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	700	500	300

Materialy :	
Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Akcesoria :	
MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
IDS ARCA 7050	Zestaw drzwi wewnętrznych (685 x 485 x 35)
DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
RCS ARCA 7050	Daszek do szafki 7050
MPP ARCA 7050	Płyta montażowa perforowana
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
DRS ARCA 705030	Rama z szynami DIN i maskownicą (685 x 485 x 35)
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa (630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie (485 x 385 x 35)

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :	
Certificate FI 40467	