



- sobib tuulekoormustele vastavalt Eurokood 1: DIN EN 1991-1-4 nõuetele
- alates pikkusest >2,5 m on vajalik täiendav kinnitus, nt isoleeritud distantshoidikuga
- viimasel meetril ahenev Ø 16 mm-lt Ø 10 mm-le, materjal: AlMgSi
- sobib FangFix-tugijalgade süsteemile

Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	5401980
Tüüp	101 VL1500
Nimetus 1	Piksevarras
Nimetus 2	ahenev
Tooja	OBO
Mõõde	1500mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	38 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,6171 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ahenev toru-piksevarras

Artiklinumber: 5401980



Mõõtmed

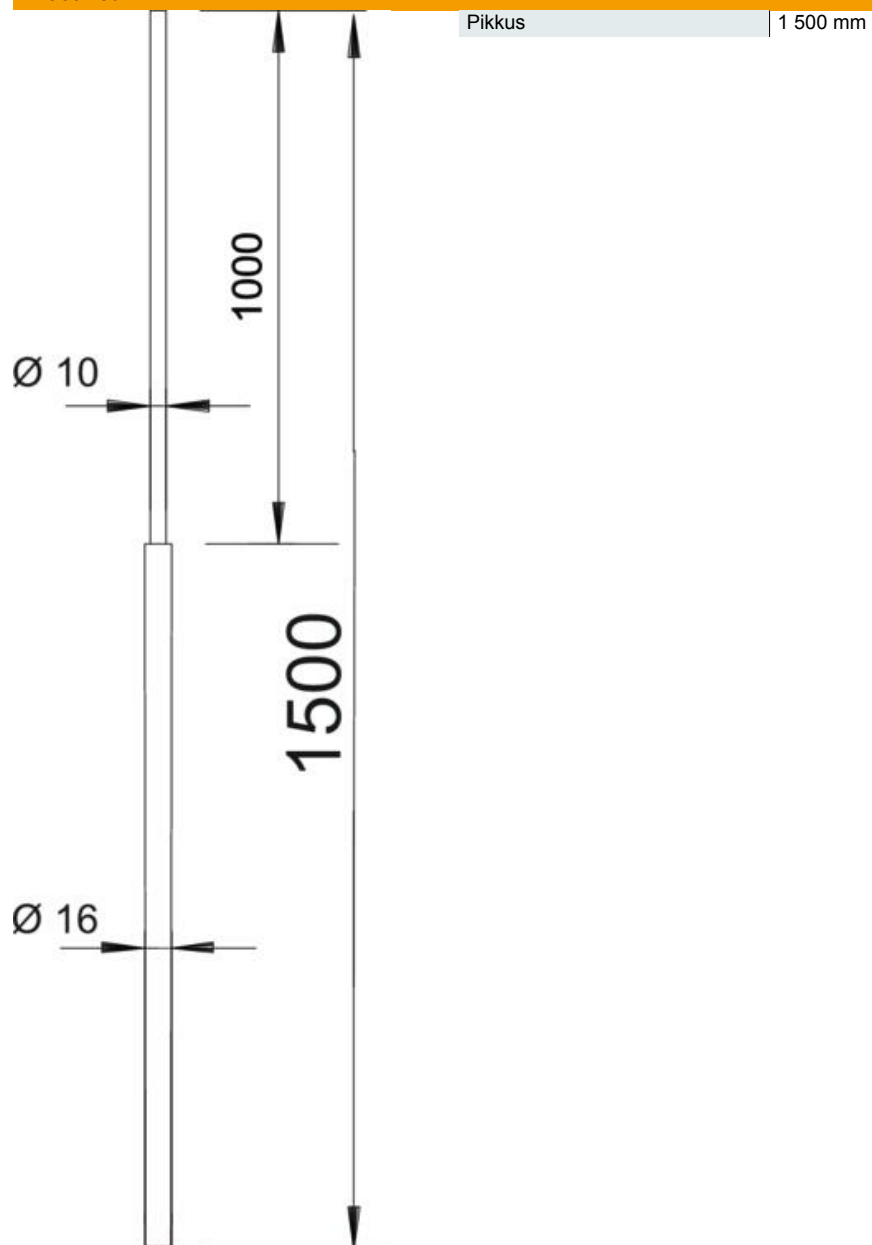

Tehniline andmeleht

Ahenev toru-piksevarras

Artiklinumber: 5401980



Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Ahenev püüdevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Nimiväärtus Ø	10/16 mm