


MKEM-HF C-PRO 10 GRYE

Vasksoonega halogeenivaba isoleerjuhe

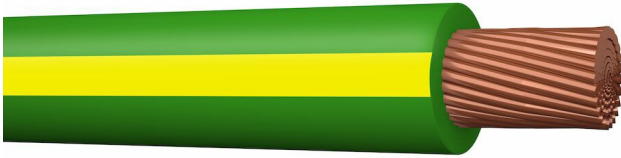

KIRJELDUS

Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsuerialdus on tulekahju korral väike.

STANDARDID

EVS-EN 60228

EVS-EN 50525-1

EVS-EN 50525-3-31

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

EN 50575:2014/A1:2016

IEC 60754

IEC 61034

Kaablite sooned

Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Ühesoonelised kaitsekestata halogeenivaba isolatsiooni ja vähese suitsuerialdusega juhtmed

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Halogeeni vabadus

Vähene suitsuerialdus

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Polüvinüülkloriid (PVC)

Ei ole kohaldatav

Juhi suurim temperatuur [°C]

90

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

UV kindel

Jah

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-25

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Eca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

Ei ole kohaldatav

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

Ei ole kohaldatav

Happesus vastavalt EN 13501-6

Ei ole kohaldatav

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

MEHHAANILISED JA ELEKTRILISED ANDMED

Juhi nimiristlõige [mm²]	10
Juhi kategooria	Klass 5 = painduv
Soone värv	Roheline-kollane
Kaal [kg/km]	110
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	7
Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	25
Koormusvool [A]	41
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	1,91
DoP number	1003397

Koormusvool, paigaldusviis A1 (näit. soojustatud seinas), õhk 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MKEM-HF C-PRO 10 KEVI R100	6410004062630	Kera	100
MKEM-HF C-PRO 10 KEVI K6M/1000	6410004062661	Trummel	1 000