


MK 90 16 BU

Vasksoonega isoleerjuhe

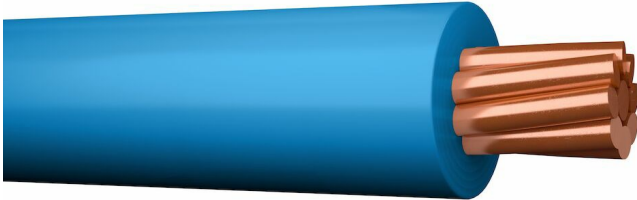

KIRJELDUS

Kohtkindlaks sisepaigalduseks paigaldustorudes ning seadmete ja keskuste sisejuhtmestikus suurima alalisvoolupingega 1000V või vahelduvvoolupingega 750V.

STANDARDID

EVS-EN 60228

EVS-EN 50525-1

EVS-EN 50525-2-31

EVS-EN 60332-1-2

EN 50575:2014/A1:2016

Kaablite sooned

Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).

Ühesoonelised kaitsekestata PVC isolatsiooniga juhtmed

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Polüvinüülkloriid (PVC)

Ei ole kohaldatav

Juhi suurim temperatuur [°C]

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

UV kindel

Min. käsitlestemperatuur [°C]

90

-40

Jah

-25

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

Happesus vastavalt EN 13501-6

Tuld hülga

Eca

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Vastavalt EN 13501-6

MEHHAANILISED JA ELEKTRILISED ANDMED

Juhi nimistlõige [mm²]	16
Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Soone värv	Sinine
Kaal [kg/km]	170
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	8
Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	25
Koormusvool [A]	55
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	1,15
DoP number	1000830

Koormusvool, paigaldusviis A1 (näit. soojustatud seinas), õhk 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MK 90 16 SI R100 ECA	6410004022054	Kera	100
MK 90 16 SI K6/1000 ECA	6410004522073	Trummel	1 000