

ROBUS®

INDUSTRIEL

Projecteur LED COSMIC ASYMÉTRIQUE 30W, 50W, 90W, 125W, 170W et 290W, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Angle de faisceau asymétrique de 45° x 150° offrant une distribution lumineuse optimisée pour l'éclairage de zone
- Équipé d'une vanne autorégulatrice pour éviter la condensation
- Boîtier en aluminium moulé sous pression offrant une dissipation thermique optimale et une résistance élevée aux conditions météorologiques
- Support de montage pré-percé avec angle réglable de 180°

CONSTRUCTION

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
- Diffuseur en verre trempé
- Support en acier et vis en acier inoxydable
- Pré-câblé avec 1 m de caoutchouc



GARANTIE



DUREE
DE VIE



EFFICACITE



INDICE DE RÉSIS.
AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE
PROTECTION



TENSION DE
FONCTIONNEMENT
(VAC)



ANGLE DE
DIFFUSION



NON
DIMMABLE



CCT




CLASSE DE
SÉCURITÉ

3000K 4000K	RCM3030AS RCM3040AS	RCM5030AS RCM5040AS	RCM9030AS RCM9040AS	RCM12530AS RCM12540AS	RCM17030AS RCM17040AS	RCM29030AS RCM29040AS
Équivaut à :	200W Halogène	350W Halogène	800W Halogène	1200W Halogène	2000W Halogène	3000W Halogène
Puissance totale (W) :	31.7/31.5	52.1/51.6	88.6/88.8	127.5/130.0	166.9/166.6	288.3/289.9
Flux lumineux total (lm) :	3200/3640	5290/5740	10420/10960	16140/17370	20520/21310	36810/39200
Total Emergency Light Output (lm):	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Efficacité (Llm / cctW) :	101/116	102/111	118/123	127/134	123/128	128/135
Indice de protection (IP):	65	65	65	65	65	65
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40
Éclairage à 1m (lx) :	1220/1420	1900/2030	3670/3750	5430/6430	6940/7280	16500/16450
Eclairage de sécurité a 1m (lux) :	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Courant d'appel :	0.6A/0.1us	15A/150us	0.7A/0.1us	1.4A/0.1us	20A/150us	0.94A/11.3ns
CCT (K) :	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
Valeur RG :	0	0	0	0	0	0
Durée de vie L70B50 :	>78000	>78000	>78000	>78000	>78000	>78000
Dimensions LxWxH	235x201x35	277x262x42	304x384x58	488x418x60	488x418x60	444x582x60
Poids (kg) :	1.1	1.6	3.6	6.0	6.1	11.8

ACCESSOIRES :


RCMS-04

Tige pour projecteurs RCM290x0AS-04

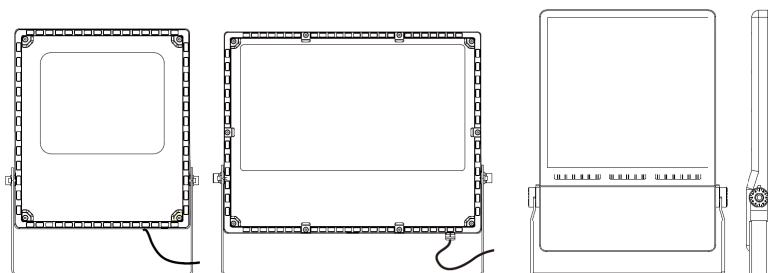

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

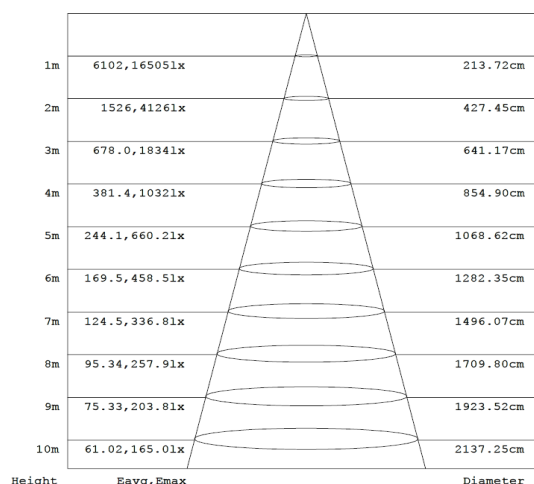

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP EUROPE · AUSTRALIA · NEW ZEALAND · ASIA · MIDDLE EAST · AFRICA