

„Shark” Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 16A 3P+Z 400V IP44

Nr kat. **7014-6**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

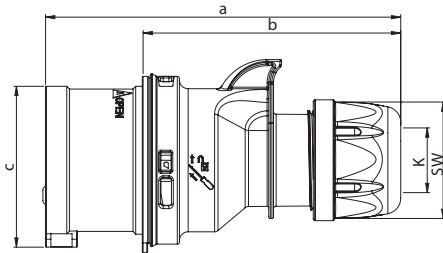

	16 Amp	
Bieguny	4	5
a	128	134
b	92	98
c	53	61
K przewodu Ø [mm]	6-15	8-16
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm ²]	1-2,5	
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm	
SW	42	42
Waga [g]	131	154

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl