


„Design“ Gniazdo nadtynkowe zabudowane 32A 3P+Z+N 400V IP44



Nr kat. **875-6v**

Wymiary:

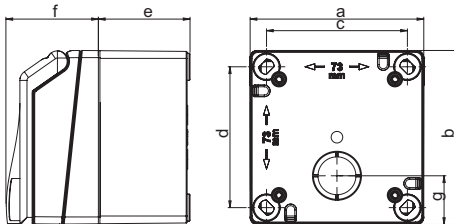

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- kołnierz może być obrócony o 180° - możliwość ustawienia kołnierza w pozycji prostej i skośnej w jednym!
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne

	32 Amp
Bieguny	5
Kołnierz	
a x b	90
Rozstaw	
c x d	73
e	47
f	48
g	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm
Waga [g]	376

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl