




PCE

Gniazdo tablicowe proste 32A 2P+Z 230V IP44

Nr kat. **323-6f7**

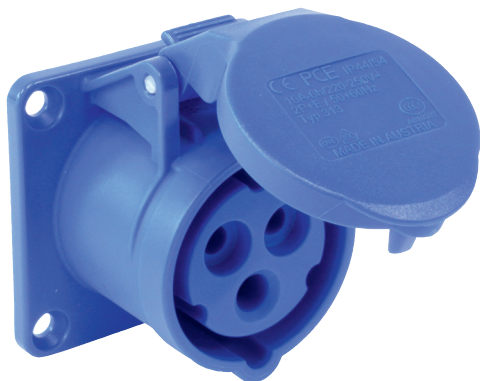


- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 323-6f7v

IP44 brygoszczelne

IP44/54 16/3; 32/3
brygoszczelne i pyłoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

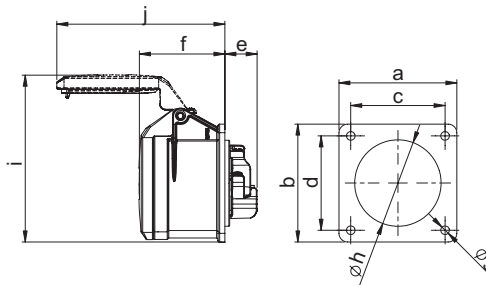

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
Kołnierz a x b [mm]	75	75	75
Rozstaw c x d [mm]	60	60	60
e [mm]	23	23	23
f [mm]	67	67	67
g [mm]	5,5	5,5	5,5
h [mm]	55	55	58
i [mm]	112	112	108
j [mm]	122	122	136
Przewód giętki [mm²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	2,5-10		
Siła docisku	110		
Waga [g]	167	182	210

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl